

## ART. 0E2A3/1677NH5

Pompe a membrana in polipropilene serie PPB-12 con entrata e uscita multipla, membrane in NBR, sfere in Hytrel® e sedi in acciaio inox AISI 316 e polipropilene

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rapporto                              | 1:1                                       |
| Portata                               | 65 l/min                                  |
| Pressione max                         | 8 bar                                     |
| Cicli max per minuto                  | 350 cpm                                   |
| Portata per ciclo                     | 0,188 l                                   |
| Altezza max aspirazione               | colonna asciutta 4,5 m<br>- bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili         | 1,5 mm                                    |
| Temperatura max operativa             | 65 °C                                     |
| Rumorosità                            | 76 dB                                     |
| Consumo aria max                      | 0,89 m³/min                               |
| Pressione di esercizio                | 2÷6 bar                                   |
| Attacco entrata aria                  | G 3/8" (f)                                |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f)                                |
| Attacco entrata fluido                | G 3/4" (f) (G 1" (f) per fusto)           |
| Attacco uscita fluido                 | G 1/2" (f)                                |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

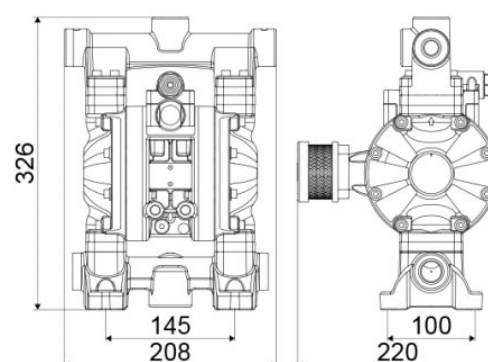

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera in gabbia        |
| Membrane                         | NBR                      |
| Sfere                            | Hytrel®                  |
| Sedi                             | polipropilene e AISI 316 |
| Packing                          | N° 1 - 0,020 m³          |
| Peso lordo                       | 5,8 kg                   |